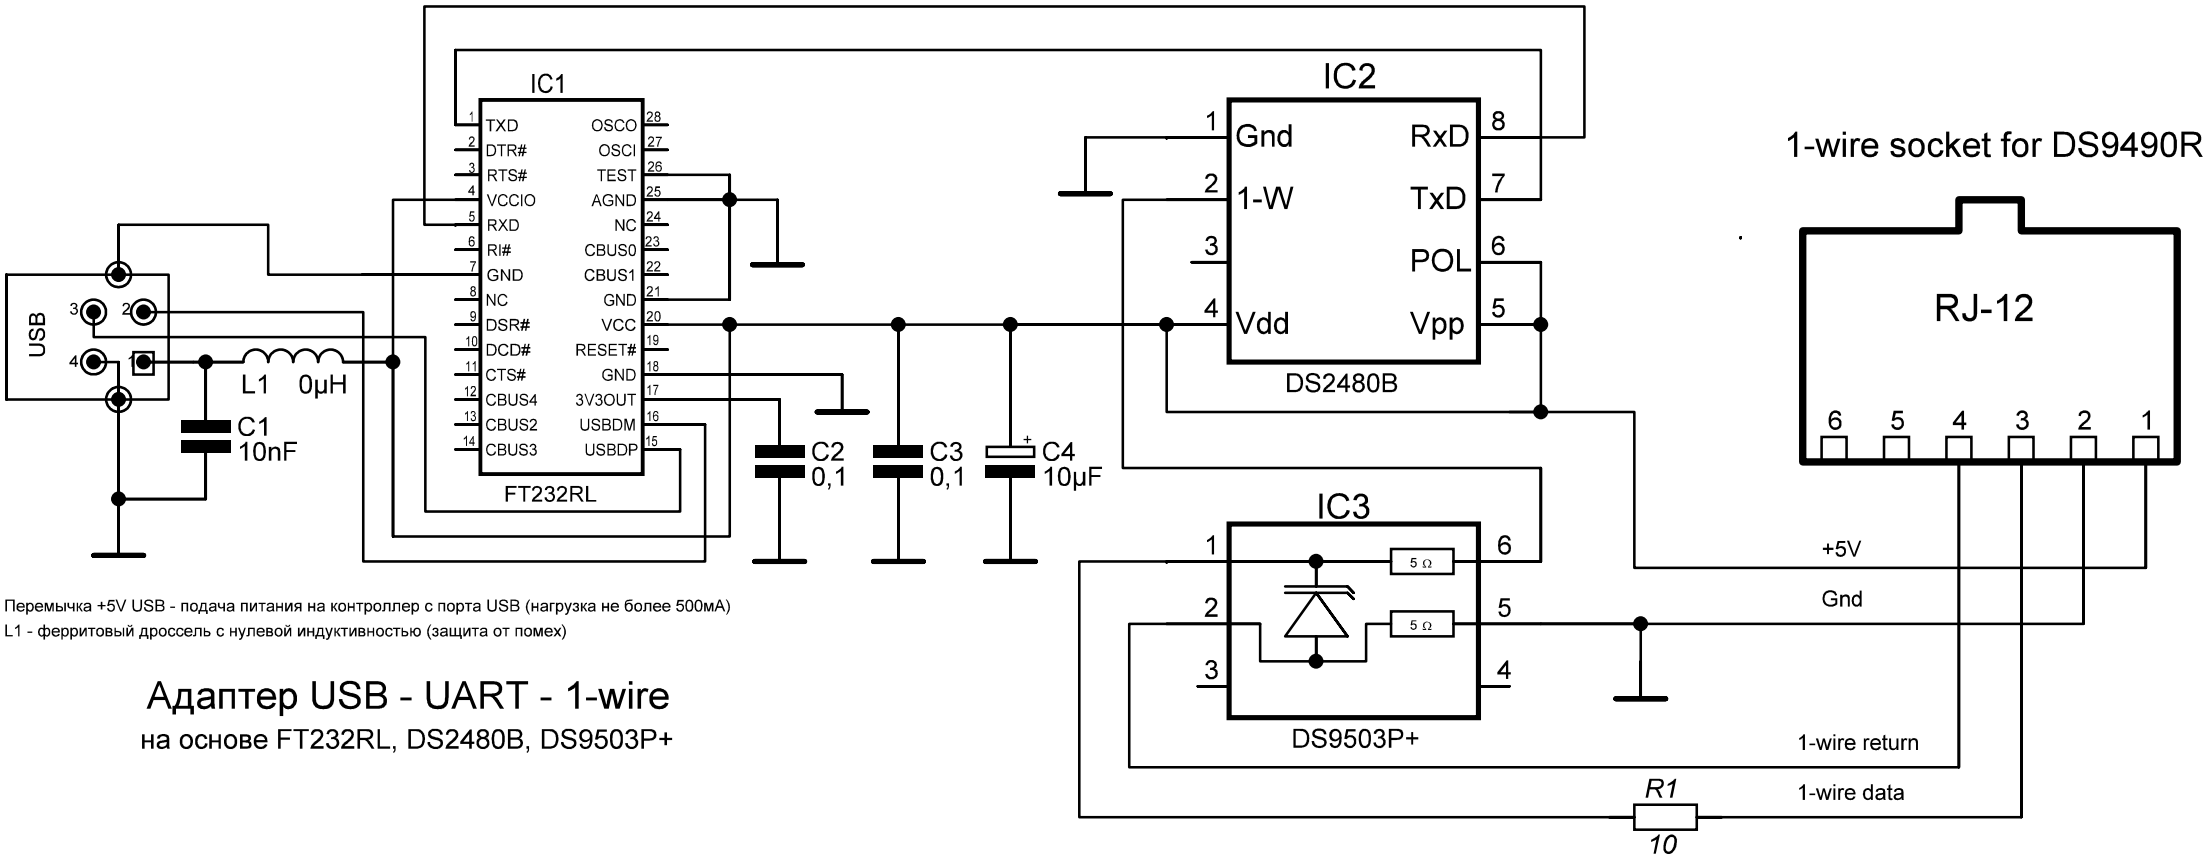

Перемычка +5V USB - подача питания на контроллер с порта USB (нагрузка не более 500мА)
L1 - ферритовый дроссель с нулевой индуктивностью (защита от помех)

Адаптер USB - UART - 1-wire

на основе FT232RL, DS2480B, DS9503P+