

## Как передать значения датчика температуры в тему Пурпур

Внимание, датчики у всех разные и они могут находиться в других классах. Это всего лишь пример того, как можно передать значения.

В теме пурпур есть свойство **Button01-07.Temperature**, оно отвечает за показ температуры на кнопке, получаемое с датчиков температуры.

**Button02.Temperature**  
*Если будет любая цифра, то ставится символ C*

23.4 (src  
ated.6306

### Находим объект **STempSensors**

Основное

Свойства

Методы

Объекты

Шаблон отображения

+ Добавить новый объект

Название	Класс	Описание
Sensor_temp01	STempSensors	BroadLink A1 e-Air - Температура value: 23.4;

Заходим в объект и находим свойство **Sensor\_temp01.value**, это значение нужно передать в тему пурпур.

Детали


Свойства

Методы

**Sensor\_temp01.value (H)**  
*Current Sensor Value*


23.4

Открываем метод **valueUpdated**

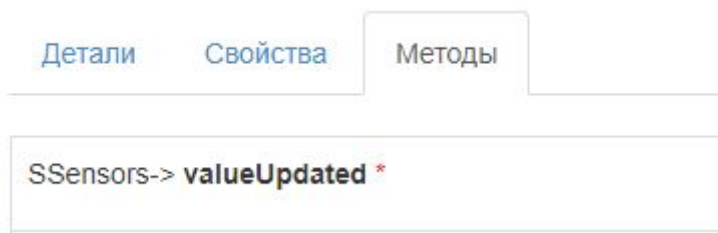

Вставляем код, я показал пример кнопки Button02\_Temperature, а вы можете изменить цифру кнопки Button01\_Temperature  
Button02\_Temperature  
Button03\_Temperature и т.д

Блокли

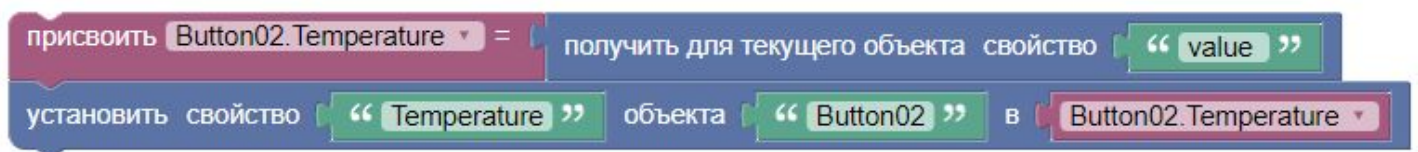

PHP

```
$Button02_Temperature;  
$Button02_Temperature = $this->getProperty('value ');  
setGlobal('Button02.Temperature', $Button02_Temperature);
```

-----

Пример для кнопки 01

```
$Button01_Temperature;  
$Button01_Temperature = $this->getProperty('value ');  
setGlobal('Button01.Temperature', $Button01_Temperature);
```

-----

Пример для кнопки 03

```
$Button03_Temperature;  
$Button03_Temperature = $this->getProperty('value ');  
setGlobal('Button03.Temperature', $Button03_Temperature);
```